



FABRICANT de panneaux de communication

Depuis 1993



LED



TRIVISION



STATIQUE



LCD

Catalogue produits
www.solsystems.net





Ecran à Led P6 mural

Trivision mural géant



SOLSYSTEMS, Fabricant Français de panneaux de communication



Savoir-faire

Solsystems est le spécialiste de la communication dynamique. Avec plus de 20 ans de savoir-faire, nous vous accompagnons dans vos projets de l'étude à la fabrication, la pose et la maintenance de vos supports de communication. Nous vous proposons une gamme diversifiée de supports publicitaires à usage intérieur et extérieur : Panneau Trivision, Ecran à LED et LCD, Panneau Déroulant, Panneau Statique, projet sur-mesure...

Mobilier urbain et enseigne publicitaire

Pour les spécialistes du domaine public comme les mairies et autres collectivités locales, nous avons développé une gamme de **Planimètre**, **d'Abribus**, **d'Afficheur Led** et de **Mât de signalisation**. Notre grande expérience dans la publicité dynamique permet de vous proposer des **Totems**, des **Trièdres**, des **Trivisions** ainsi que des **Ecrans à LED et LCD** avec un fort impact visuel.

De nombreux services

Mise en situation photo et vidéo – Etude et visite sur site – Conception de vos projets sur-mesure – Fabrication – Prestation de pose par des installateurs agréés Solsystems – Formation technique – Service de maintenance et délai d'intervention réduit.

Secrétariat, Bureau d'étude, Achats, Fabrication, Service commercial et SAV.

Assistance et maintenance

Solsystems vous propose une assistance à distance par email, téléphone et via un logiciel de télémaintenance. Un service de maintenance annuelle sur site peut également vous être proposé.

A savoir

Thermolaquage agréé
peinture poudre four



Peinture au choix
dans la palette
RAL



3 Leds : Led
rouge, Led verte
et Led bleue



3 couleurs de
base dans un seul
composant Led



Ecran à Led

Mural
Monopied
Totem

P1 - 10

Ecran LCD

Totem 55 ou 65 pouces
Totem Slim
Totem extérieur

P11 - 16

Tactile

Mural
Sur pied

P17 - 20

Trivision

Monofût
Mural
Rampes et lames

P21 - 24

Déroulant

Sur pied
Mural
Affiches

P25 - 30

Statique

P31 - 34

Panneau sur-mesure


P35 - 38

Informations techniques

P39 - 42

Retrouvez Solsystems et son showroom à Lahonce (département 64) !

Plus de 3000m² adaptés à nos fabrications d'écrans LED et LCD
et au développement de nouveaux projets sur-mesure

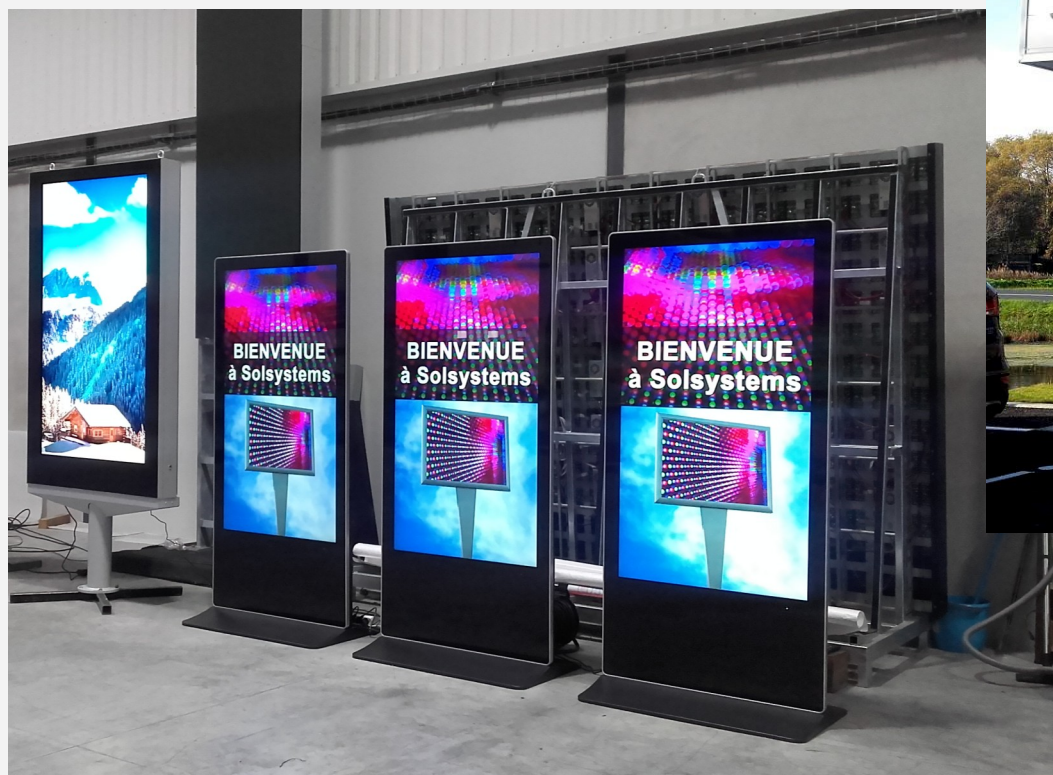



Solsystems FABRICANT

Ecran à Led Gamme indoor ou outdoor

Mural, Monopied, Totem

Solsystems vous propose une gamme variée d'écran à LED adaptée à vos besoins. Nos écrans conviennent parfaitement à tous les organismes qui souhaitent communiquer interactivement avec leur clientèle.

Vos informations sont diffusées efficacement et instantanément grâce à nos supports dynamiques.

Ce sont de véritables mobiliers urbains numériques qui s'intègrent parfaitement sur tous types d'emplacement.

Captez l'attention des passants en diffusant des textes, des images dynamiques et des vidéos.

Nous vous proposons différents types de formats et de structures afin de répondre aux demandes les plus créatives et originales.

- ◆ Design moderne - Affichage haute qualité
- ◆ Technologie haute définition
- ◆ Connexion, gestion à distance - Logiciel simple et pratique
- ◆ Service assistance et garantie

Thermolaquage agréé
* peinture poudre four



Ecran à Led full color Mural

Boostez votre communication avec notre technologie led

Gamme extérieure



Pitch P4 à P10 Exemples de formats

Format	Taille affichage
4.09m ²	2560 x 1600mm
4.60m ²	2880 x 1600mm
5.52m ²	2880 x 1920mm
7.17m ²	3200 x 2240mm
7.37m ²	3840 x 1920mm



CARACTERISTIQUES

PC industriel de gestion

Disjoncteur différentiel 30mA

Carte de gestion de luminosité

Fixations sur-mesure

LED DIP ou SMD

OPTIONS

Forfait maintenance

Extension de garantie

Logiciel de gestion Led Display



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Sucette Led full color sur pied ou sur mât

Communiquez pour mieux informer

Gamme extérieure

Pitch P3 à P6

Formats

Format	Taille affichage
1.53m²	960 x 1600mm
1.84m²	960 x 1920mm
2.45m²	1280 x 1920mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net

Programmation des médias via un PC ou un ordinateur portable
Logiciel utilisable sur plusieurs postes
Formation à l'utilisation au logiciel comprise
Support téléphonique



CARACTERISTIQUES

PC industriel de gestion
Disjoncteur différentiel 30mA
Carte de gestion de luminosité
Structure en acier galvanisé
Habillage en tôle aluminium laqué
Vitre de protection anti-vandalisme

OPTIONS

RAL au choix
Forfait maintenance
Extension de garantie
Logo rétroéclairé
Format portrait ou paysage

Afficheur à Led full color sur pied, sur mât et sur mesure

Communiquez pour mieux informer

Gamme extérieure



CARACTERISTIQUES

PC industriel de gestion
Disjoncteur différentiel 30mA
Appareils branchés sur onduleur
Carte de gestion de luminosité
Structure en acier galvanisé
Habillage en tôle aluminium laqué

OPTIONS

RAL au choix
Forfait maintenance
Extension de garantie
Logiciel de gestion Led Display
Logo rétroéclairé



FORMATS

Paysage ou portrait

Pitch	Format	Taille affichage
P4	5.52m ²	1920 x 2880mm
P6	5.52m ²	1920 x 2880mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Ecran à Led full color Monopied SLIM

Format hors-tout adapté à la réglementation

Boostez votre communication avec notre technologie led

Gamme extérieure

Pitch P4 à P10

Exemples de formats

Format	Taille affichage
4.09m ²	2560 x 1600mm
4.60m ²	2880 x 1600mm
5.52m ²	2880 x 1920mm
7.17m ²	3200 x 2240mm
7.37m ²	3840 x 1920mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



CARACTERISTIQUES

PC industriel de gestion
Disjoncteur différentiel 30mA
Carte de gestion de luminosité
Structure en acier galvanisé
Habillage en tôle aluminium laqué

OPTIONS

RAL au choix
Forfait maintenance
Extension de garantie
Logiciel de gestion Led Display
Logo rétroéclairé

Ecran à Led full color Panoramique

Boostez votre communication avec notre technologie led

Gamme extérieure

Ouverture frontale - Maintenance aisée
Optimisation de la surface visuelle
grâce à notre moulure slim



CARACTERISTIQUES

PC industriel de gestion
Disjoncteur différentiel 30mA
Carte de gestion de luminosité
Structure en acier galvanisé
Habillage en tôle aluminium laqué

OPTIONS

RAL au choix
Forfait maintenance
Extension de garantie
Logiciel de gestion Led Display
Logo rétroéclairé
Dos statique ou dos Trivision



Pitch 4, 6 ou 10
Format panoramique

Format	Taille affichage
5.52m ²	2880 x 1920mm
7.37m ²	3840 x 1920mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Pitch 2 ou 6

Format Taille affichage

1.84m² 960 x 1920mm




Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net

Totem à Led

Boostez votre communication avec notre technologie led

Gamme extérieure

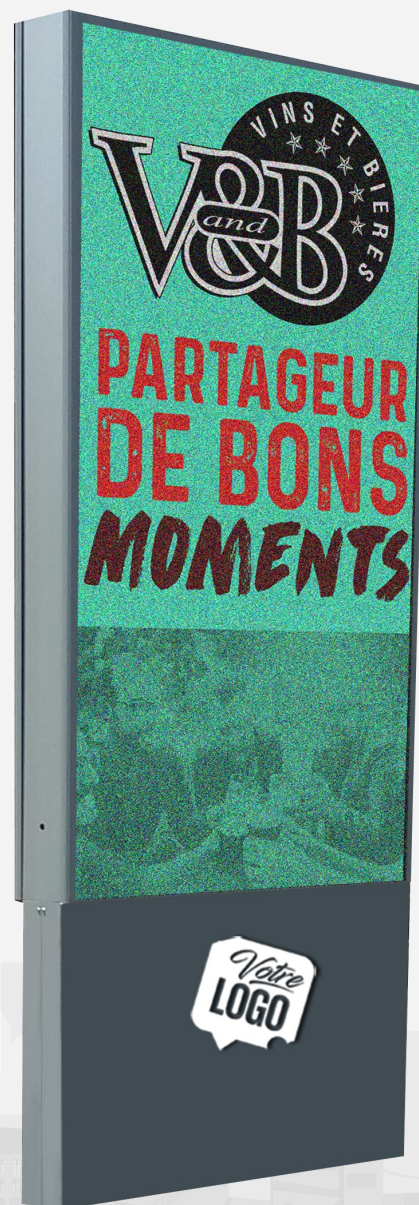

CARACTERISTIQUES

PC industriel de gestion
Disjoncteur différentiel 30mA
Carte de gestion de luminosité
Structure en acier galvanisé
Habillage en tôle aluminium laqué
Vitre de protection anti-vandalisme

OPTIONS

RAL au choix
Forfait maintenance
Extension de garantie
Logiciel de gestion Led Display
Logo rétroéclairé

Ecran à Led full color - Vitrine ou Mural

Boostez votre communication avec notre technologie led

Gamme intérieure ou extérieure



LED vitrine



Pitch P2 à P6

Tous formats

Adaptables à votre configuration

Led SMD spécial extérieur



CARACTERISTIQUES

PC industriel de gestion

Disjoncteur différentiel 30mA

Carte de gestion de luminosité

OPTIONS

RAL au choix

Forfait maintenance

Extension de garantie

Logiciel de gestion Led Display

Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Pilotez vos écrans LED
ou LCD à distance grâce à notre
logiciel **LED DISPLAY**



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net

1. Pilotage à distance avec modèles d'animations inclus Logiciel de gestion et de pilotage LED DISPLAY

Pilotez vos écrans LED et LCD



Créez, planifiez et pilotez vos écrans LED ou LCD à distance depuis un ordinateur ou une tablette !
Modifiez vos messages à distance simplement en quelques clics.
Gestion simple du calendrier et de vos playlists

Le logiciel est accessible en mode SAAS. **Connectez-vous** sur votre espace via Internet avec votre login et votre mot de passe.

Modèles d'animations inclus

météo, news, horoscope, flux RSS, trafic routier, ainsi que de nombreux modèles de création prêts à l'emploi et faciles d'utilisation.

Planification

vos messages peuvent être différents en fonction du jour de la semaine ou de l'heure de la journée. Vous pouvez ainsi planifier toutes vos diffusions à l'avance en quelques clics.

Gestion centralisée

le logiciel vous permet de gérer un à plusieurs écrans afin de diffuser des messages similaires ou différents sur un ou plusieurs panneaux en une seule opération.

2. Pilotage simple à distance ou avec clé USB

Logiciel VIPLEX EXPRESS

Pilotez vos écrans LED via clé USB ou câble RJ45



RJ45



FONCTIONNALITES MULTIPLES !

Texte avec effets d'affichage

Choix des effets de transition

Intégration photos

Intégration vidéos et GIF

Prévisualisation des médias

Planification avec choix durée média et dates d'affichage

vos messages peuvent être différents en fonction du jour de la semaine ou de l'heure de la journée. Vous pouvez ainsi planifier toutes vos diffusions en quelques clics.



Pilotez vos écrans LED
ou LCD à distance grâce à notre
logiciel LED DISPLAY



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net

Solsystems FABRICANT

Ecran LCD Intérieur

Gamme classique ou haute luminosité

Colorez et animez vos médias, dynamisez votre galerie et captez l'attention avec notre gamme d'écrans LCD.

Support idéal pour votre communication intérieure, nos écrans LCD sont conçus pour diffuser vos contenus dynamiques **24h/24 et 7j/7**.

Nous vous proposons des formats de **32 à 86 pouces**.

Profitez d'un accès pratique et simple au PC
Positionné à l'arrière de la dalle.


- ♦ Design moderne - Affichage haute qualité
 - ♦ Technologie haute définition
- ♦ Connexion à distance - Autogestion de la luminosité
 - ♦ Service assistance et garantie
 - ♦ Facteur de marche jusqu'à 24h/24 et 7j/7
 - ♦ Gamme classique ou haute luminosité
- ♦ Gestion à distance avec logiciel en mode SAAS ou gestion avec player Plug and Play et clé USB

Ecran LCD Intérieur Slim

Boostez votre communication avec notre technologie LCD



Gamme intérieure classique

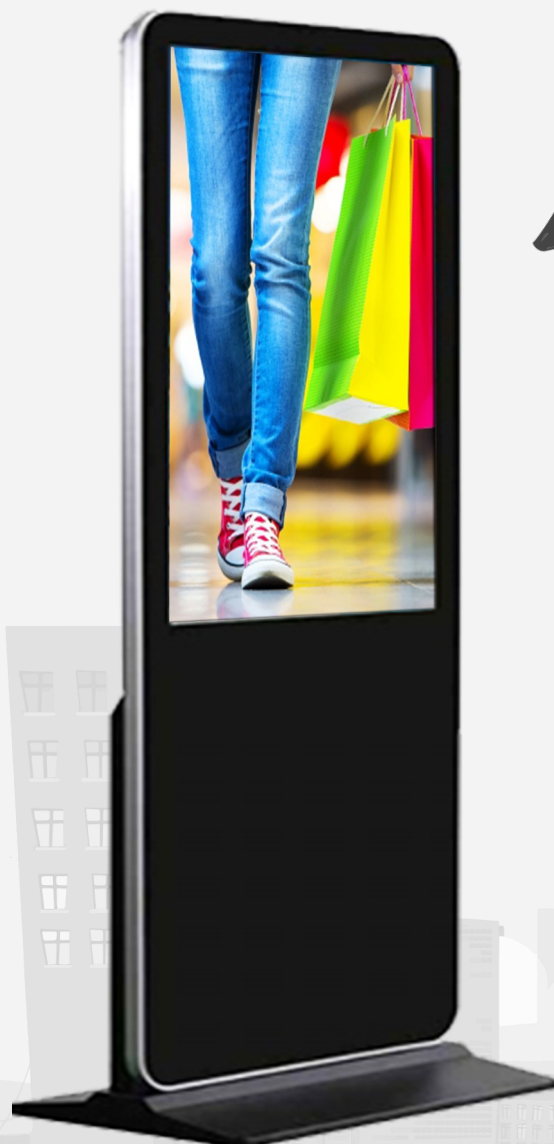

Design extra-fin - technologie 4K

CARACTERISTIQUES

Structure grand passage adaptée
aux lieux publics

Vitrage trempé 2-6mm

Température de fonctionnement - 4°C à 65°C

Cadre aluminium type « smartphone »

Une barre de protection inox

Gamme ultra-fine 25mm large

OPTIONS

Plug and Play ou logiciel LED DISPLAY
RAL au choix



FORMATS

Format	Taille affichage
55 pouces	680 x 1209mm
65 pouces	803 x 1428mm
86 pouces	1067 x 1896mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Ecran LCD Intérieur Mural

Boostez votre communication avec notre technologie LCD



Gamme intérieure classique

FORMATS

Format	Taille affichage
43 pouces	529 x 914mm
49 pouces	604 x 1073mm
55 pouces	680 x 1209mm
65 pouces	803 x 1428mm
86 pouces	1067 x 1896mm



4G



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



CARACTERISTIQUES

Vitrage trempé 2-6mm
Température de fonctionnement - 4°C à 65°C
Cadre aluminium type « smartphone »
Facteur de marche 24h/24 et 7j/7

OPTIONS


Plug and Play ou logiciel LED DISPLAY
RAL au choix

Ecran LCD Intérieur Vitrine

Maximisez votre impact, affichez votre message clairement



Gamme intérieure haute luminosité

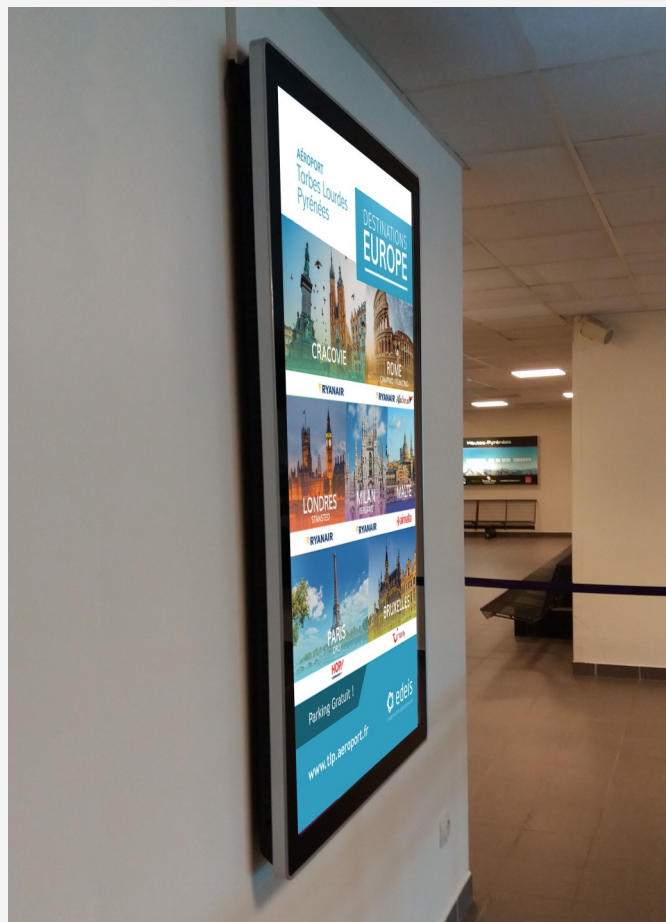

**LCD haute luminosité
de 32 à 82 pouces**

Tous formats

Adaptables à votre configuration



4G

CE



CARACTERISTIQUES

De 2500 à 5000cd /m²

Entrée VGA / HDMI

Angle de vision 178 /178

Led Blacklight

OPTIONS

Logo rétroéclairé

Plug and Play ou logiciel LED DISPLAY

Gamme standard ou haute luminosité

Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Solsystems FABRICANT

Ecran LCD extérieur

Gamme haute luminosité

Colorez et animez vos messages avec un écran LCD extérieur haute luminosité. Captez l'attention avec notre gamme d'écrans LCD.

Support idéal pour votre communication extérieure, nos écrans LCD sont conçus pour diffuser vos contenus dynamiques 24h/24 et 7j/7.

Nous vous proposons des formats de 32 à 75 pouces.

Profitez d'un accès pratique et simple au PC positionné à l'arrière de la dalle.

- ♦ Design moderne - Affichage haute qualité
 - ♦ Technologie haute définition
- ♦ Connexion à distance - Autogestion de la luminosité
 - ♦ Service assistance et garantie
- ♦ Facteur de marche jusqu'à 24h/24 et 7j/7
 - ♦ Gamme haute luminosité
- ♦ Gestion à distance avec logiciel en mode SAAS ou gestion avec player Plug and Play et clé USB

Ecran LCD extérieur

Boostez votre communication avec notre technologie lcd

 Gamme extérieure haute luminosité

Version murale ou sur pied bas, sur pied haut ou sur mât



CARACTERISTIQUES

Structure autoportante
Vitrage trempé 2-6mm
Température de fonctionnement - 4°C à 65°C
Luminosité automatique
Facteur de marche 24h/24
Gamme ultra-fine 25mm large

OPTIONS

Plug and Play ou logiciel LED DISPLAY
RAL au choix
Intégration d'un logo



FORMATS

Format	Taille affichage
32 pouces	529 x 914mm
49 pouces	604 x 1073mm
55 pouces	680 x 1209mm
65 pouces	803 x 1428mm
75 pouces	928 x 1650mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Solsystems FABRICANT

Ecran LCD tactile Extérieur

Gamme affichage légal haute luminosité

L'écran LCD tactile est l'outil parfait pour gérer votre affichage légal. Il est conçu pour diffuser vos contenus dynamiques 24h/24 et 7j/7.

Nous vous proposons des **formats de 32 à 49 pouces**. Excellente visibilité de vos contenus quelque soit l'environnement ambiant. Structure étanche spéciale extérieur. De 2000 à 4500 cd.

- ♦ Design moderne - Affichage haute qualité
 - ♦ Technologie haute définition
- ♦ Connexion à distance - Autogestion de la luminosité
 - ♦ Service assistance et garantie
- ♦ Facteur de marche jusqu'à 24h/24 et 7j/7
 - ♦ Gamme haute luminosité
 - ♦ Accès PMR
 - ♦ Génération certificat affichage

Ecran LCD tactile extérieur mural

Gérez votre affichage légal à distance en quelques clics



Gamme extérieure haute luminosité



FORMATS

Autres formats disponibles

Format	Taille affichage
32 pouces	702 x 396mm
42 pouces	923 x 522mm
49 pouces	1080 x 610mm



CARACTERISTIQUES

Design spécial extérieur

Système étanche IP66

Technologie haute définition

Facteur de marche 24h/24 et 7j/7

Génération de certificat d'affichage

OPTIONS

Logo personnalisé

Accès PMR

Couleur gamme RAL

Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Ecran LCD tactile extérieur Totem

Gérez votre affichage légal à distance en quelques clics

Gamme extérieure haute luminosité

FORMATS

Autres formats disponibles

Format	Taille affichage
32 pouces	702 x 396mm
42 pouces	923 x 522mm
49 pouces	1080 x 610mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



CARACTERISTIQUES

Design spécial extérieur
Système étanche IP66
Technologie haute définition
Facteur de marche 24h/24 et 7j/7
Génération de certificat d'affichage

OPTIONS

Logo personnalisé
Accès PMR
Couleur gamme RAL

1. Pilotage simple à distance sur internet

Logiciel Digilégal

RJ45



FONCTIONNALITES MULTIPLES

- ♦ Gestion date et durée d'affichage
- ♦ Téléchargement d'un ou plusieurs documents
 - ♦ Génération d'un certificat d'affichage
- ♦ Accès logiciel Digilégal multi-utilisateurs
- ♦ Consultation de documents **24h/24 et 7j/7**
- ♦ Intégration site(s) internet(s) sur application tactile
- ♦ Envoi de documents par email depuis l'écran tactile
 - ♦ Accès PMR avec menu basculant
 - ♦ Menu tactile standard fourni
- ♦ Personnalisation affichage menu tactile (photos, diaporama, logo)



Pilotez vos écrans LED
ou LCD à distance grâce à notre
logiciel **LED DISPLAY**



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Solsystems FABRICANT

Trivision 4m² à 12m²

Monopied ou Mural

Idéal pour vos messages longue durée, nos panneaux **Trivision** sont équipés d'un système d'entraînement à révélation immédiate fiable, silencieux et sans entretien.

Ils sont dotés d'une carte électronique chargée de piloter et de protéger la motorisation, de programmer le temps d'exposition des messages publicitaires, la plage horaire de fonctionnement ainsi que la gestion de l'éclairage.

L'encadrement autoporteur ne nécessite aucun dispositif supplémentaire de fixation. Ce dernier est fabriqué en alliage d'aluminium résistant à la corrosion.

Très économique, cette gamme de panneaux convient aux messages à long terme.

- ♦ Fiabilité - Longévité
- ♦ Système silencieux
- ♦ Haute qualité
- ♦ Surface d'affichage divisible

Trivision Monofût 4m² à 12m² Simple face ou Double face

Structure monofût modulaire - montage centré ou décentré

Montage possible de toutes les configurations de panneaux

(Trivision simple ou double face / Statique simple ou double face)



FORMATS

Format	Taille	Hors tout
4m²	2384x1600mm	2630x1830mm
8m²	3112x2400mm	3358x2631mm
Italien	3943x2000mm	4181x2231mm
12m²	3943x3000mm	4181x3231mm
Italien	5400x2170mm	5643x2401mm



CARACTERISTIQUES

Encadrement aluminium anodisé

Lames PVC

RAL 9010 blanc ou gris cendré

Kit cellule crépusculaire

Prismes aluminium équipés de clips

Crosses d'ancrage et gabarit de fondations

Fixations

Thermolaquage agréé



OPTIONS

RAL au choix

Rampe d'éclairage Led

Lames ALU

Bardage arrière, face statique ou trivision

Lames Easy Quick

Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net




Trivision Mural 4m² à 12m² Idéal pour vos messages longue durée

FORMATS

Format	Taille	Hors tout
4m ²	2384x1600mm	2630x1830mm
8m ²	3112x2400mm	3358x2631mm
Italien	3943x2000mm	4181x2231mm
12m ²	3943x3000mm	4181x3231mm
Italien	5400x2170mm	5643x2401mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net

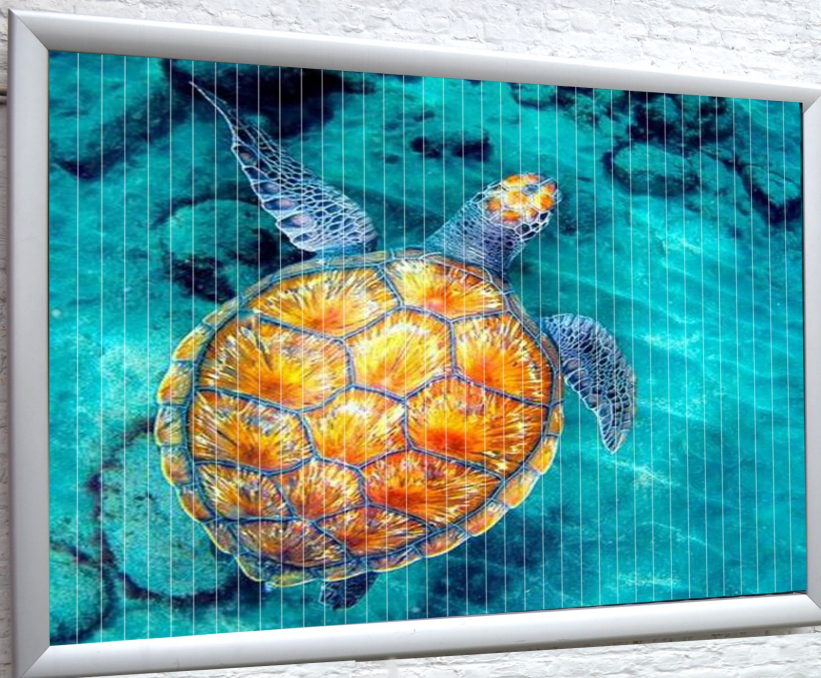

CARACTERISTIQUES

Encadrement aluminium anodisé naturel 15µ
Lames PVC
Coffret étanche
Kit cellule crépusculaire
Prismes aluminium équipés de clips
Fixations simples ou silent block

Thermolaquage agréé



OPTIONS

RAL au choix
Rampe d'éclairage Led
Lames ALU
Lames Easy Quick
Fixation silent block

Rampe d'éclairage Fluiled - Augmentez votre impact visuel -



Rampe composée de 2 spots avec 2 lampes à leds haute luminosité
Design moderne - facilité d'installation - légèreté -
faible consommation- durée de vie accrue

Consommation de 32W (4 m²) à 72W (8 à 12 m²)
Durée de vie d'environ 50 000 heures

Lames Easyquick - Simplicité et efficacité -

Nos panneaux Trivision peuvent être équipés de notre nouveau système de **lames EasyQuick**.

Il s'agit d'une lame PVC équipée de petites lèvres en polycarbonate cristal de chaque côté.

Les affiches sont fabriquées en PVC rigide et découpées en bandes numérotées ; classé M1, 100% recyclable.

Elles se glissent facilement sans aucun outil particulier, la mise en place ne dure que quelques minutes.

Une nouvelle affiche peut être installée sur la précédente.

Vous pouvez également les retirer et les stocker pour une utilisation ultérieure.

Affiche 4m² - 23 bandes de 1600mm

Affiche 8m² - 30 bandes de 2400mm



Lames PVC standards
ou Easy Quick

Rampe d'éclairage Fluiled



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Solssystems FABRICANT

Panneau Déroulant de 2m² à 8m²

Mural ou Monopied

Les panneaux **Déroulants** Solssystems sont parfaitement adaptés aux campagnes publicitaires à court et moyen terme et vous permettent d'afficher jusqu'à 5 messages sur chaque face.

Les affiches sont équipées de zips qui vous permettent de changer les messages individuellement. Nous vous proposons des affiches en papier
ou en film polyester pour vos messages à long terme.

Les moteurs « *brushless* » qui équipent les caissons déroulants sont très silencieux et d'une longévité exceptionnelle.

La carte électronique gère en permanence la tension des affiches et assure ainsi un déplacement précis d'un message à l'autre.

- ♦ Structure design
- ♦ Système silencieux
- ♦ Sécurité - fiabilité
- ♦ Facilité de changement des affiches

Sucette Déroulante 2m² sur pied, mât ou murale

Un panneau performant : affichez jusqu'à 5 messages

Modèles simple face ou double face disponibles

Thermolaquage agréé



CARACTERISTIQUES

Cadre aluminium laqué RAL 9007
Cadre de porte en aluminium peint RAL 9006
Charnières inox
Joint d'étanchéité intégré dans la porte
Vitrage verre trempé
Serrure deux points
Ouverture assistée par vérin
Eclairage Led

OPTIONS

RAL au choix
Logo sur pied



FORMAT

Format	Taille	Hors tout
2m ²	1180x1750mm	1346x1946mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



FORMATS

Format	Taille	Hors tout
4m ²	2400X1600	2600 X 1800
8m ²	3130x2300mm	3390x2500mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net

Panneau Déroulant 2, 4 et 8m² - format standard

Panneau déroulant 2, 4 et 8m² - format hors tout



Thermo laquage



CARACTERISTIQUES

Encadrement mécano-soudé anti-corrosion
Structure auto-portante pied carré central
Cadre aluminium laqué RAL 9007
Cadre de porte en aluminium peint RAL 9007
Charnières inox
Joint d'étanchéité intégré dans la porte
Serrure deux points et sécurité par crochets
Ouverture assistée par vérin
Eclairage led tangentiel

OPTIONS

RAL au choix
Synchronisation de plusieurs panneaux

**Impression d'affiches Papier ou polypropylène
pour panneau Déroulant
Un service simple et efficace**

Impression haute définition, livraison

Format 2m²	1180 x 1750 mm
Format 4m²	2400 x 1600 mm
Format 8m²	3130 x 2300 mm

	Matière	Grammage
Affichage court terme	papier	150
Affichage LC	polypropène	180



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net




FORMATS

Format	Taille	Hors tout
4m ²	2000 x 1460	2240 x 1700



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net

Panneau Déroulant 4 M² - format Hors Tout - Spécial RLP

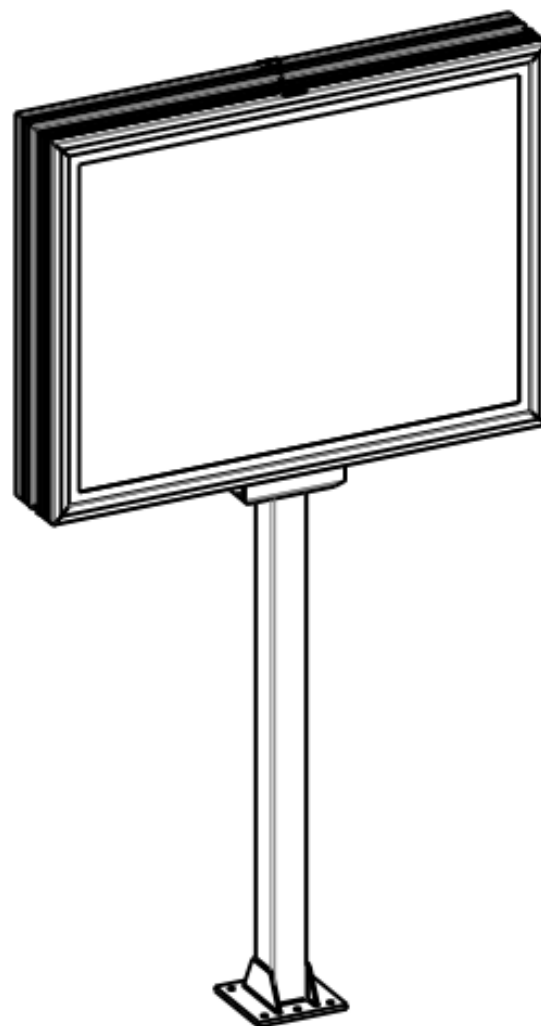

Thermo laquage



CARACTERISTIQUES

Encadrement mécano-soudé anticorrosion
Structure auto-portante pied carré central
Cadre aluminium laqué RAL 9007
Cadre de porte en aluminium peint RAL 9007
Charnières inox
Joint d'étanchéité intégré dans la porte
Serrure deux points et sécurité par crochets
Ouverture assistée par vérin
Eclairage led tangentiel

OPTIONS

RAL au choix
Synchronisation de plusieurs panneaux

**Impression d'affiches Papier ou polypropylène
pour panneau Déroulant
Un service simple et efficace**

Impression haute définition, livraison

Format 2m²	1180 x 1750 mm
Format 4m²	2400 x 1600 mm
Format 8m²	3130 x 2300 mm

	Matière	Grammage
Affichage court terme	papier	150
Affichage LC	polypropène	180



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Solsystems FABRICANT

Sucette Statique de 2m²

Murale ou sur pied

Les sucettes **Statiques** Solsystems sont de véritables vitrines qui valorisent vos campagnes de communication. Elles sont fabriquées en profil d'aluminium conçu par notre bureau d'étude et assemblées sur des structures galvanisées à chaud. Leur entretien est minime et très facile.

L'utilisation des vitres trempées ou feuilletées pour les portes des sucettes assure une qualité visuelle à vos affiches, et sans risque de rayure.

Les vérins à gaz de maintien et le système de mise en place des affiches vous faciliteront l'installation de ces dernières.

- ◆ Structure design
- ◆ Sécurité - fiabilité
- ◆ Facilité de changement des affiches
- ◆ Entretien minime

Sucette Statique 2m² sur pied, mât ou mural

Votre support idéal pour vos campagnes à moyen et long terme



Thermolaquage agréé



CARACTERISTIQUES

Cadre aluminium laqué RAL 9007
Cadre de porte en aluminium peint RAL 9007
Charnières inox, joint d'étanchéité intégré dans la porte
Vitrage verre trempé
Serrure deux points
Ouverture assistée par vérin

OPTIONS

RAL au choix
Eclairage Led
Logo



FORMATS

Format	Taille	Hors tout
1m ²	800x1200mm	960x1366mm
2m ²	1180x1750mm	1346x1946mm



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Solsystems FABRICANT

Panneau Statique de 4m² à 12m²

Mural ou Monopied

Les panneaux **Statiques** Solsystems de 4 à 12m² au design moderne et fonctionnel sont fabriqués avec des matériaux de première qualité: les aciers utilisés sont galvanisés à chaud.

Les moulures des encadrements, réalisées en profilé d'aluminium, peuvent être anodisées ou thermolaquées selon vos coloris choisis dans la gamme RAL.

- ♦ Design modern
- ♦ Moulure anodisée
- ♦ Structure au choix
- ♦ Longévité

Panneau Statique 4m² à 12m² sur pied ou mural

Votre support idéal pour vos campagnes à moyen et long terme



Format	Taille	Hors tout
4m ²	2400x1600mm	2590x1831mm
8m ²	3200x2400mm	3420x2620mm
Italien	4000x2000mm	4230x2231mm
12m ²	4000x3000mm	4230x3231mm



CARACTERISTIQUES

Cadre aluminium anodisé ou laqué RAL

Structure en acier galvanisé

Structure autoportante avec pied carré central

Crosses d'ancrage

Plateaux en acier galvanisé

Traverses support de plateaux monobloc

Habillage du pied

OPTIONS

RAL au choix
Eclairage Led
Structure en H

Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Solsystems FABRICANT

Supports originaux Sur-mesure

Vous cherchez un **support de communication original** ?

Avec plus de 20 ans de savoir-faire, Solsystems vous propose une gamme diversifiée de supports de communication extérieurs plus originaux les uns que les autres.

Optimisez votre communication grâce à nos supports innovants qui s'intègrent parfaitement à tout type d'emplacement.

Consultez-nous pour des conseils personnalisés sur votre projet d'affichage dynamique.



- ♦ Supports originaux
- ♦ Réalisations sur-mesure
- ♦ Démarquez-vous de la concurrence
- ♦ Devis personnalisé

Supports originaux sur-mesure

Démarquez-vous de la concurrence avec un support original



Caisson déroulant sur véhicule



Trièdre déroulant



Led avec caisson lumineux



Trièdre
Véhicule
Panneau géant
Quatro
Et bien plus...



Trivision Géant 320m²
Wafi Centre Dubaï



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Réalisations sur-mesure de grande envergure

Gage de notre savoir-faire et de notre grande expérience
dans la fabrication de supports publicitaires

Unipôle Trièdre Gabon - 14 mx 4m

Trièdre

Mobile

Panneau géant



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net



Réalisations sur-mesure de grande envergure

Etude de résistance au vent - Conception - Mise en plan 3D

Trivision Géant 324m² Wafi Centre Dubaï



Trièdre

Mobile

Panneau géant

Quatro

Et bien plus...



Pour une réalisation sur-mesure,
contactez notre service commercial
contact@solsystems.net

SOLSYSTEMS FABRICANT

Carte des Zones de vent

Dans quelle zone se situe le lieu de ma pose?


Solsystems vous propose des installations adaptées qui s'intègrent intégralement au cadre du site en adaptant les crosses d'ancrage et la structure de ses panneaux.

Vérifiez votre zone d'implantation.

zone 1	136,1
zone 2	149,1
zone 3	166,6
zone 4	182,5

vitesse de vent
extrême (en km/h) ▲

région	pvn à 10 m	majoration
site normal	daN/m²	site exposé
1	50	1,35
2	60	1,30
3	75	1,25
4	90	1,20

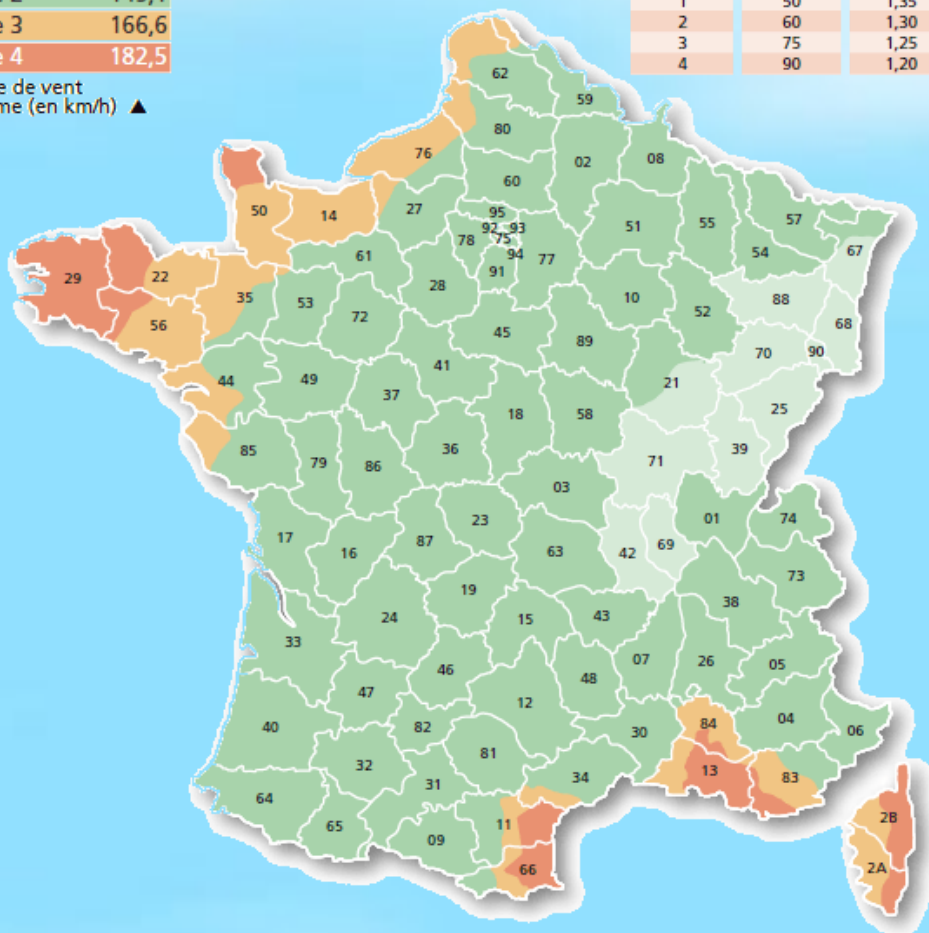

AUTRES SERVICES

SIMULATION 3D photo et vidéo

ETUDE ET VISITE sur site

CONCEPTION et FABRICATION
de panneaux publicitaires

DEMARCHE administrative autorisation mairie

IMPRESSION numérique affiche

VENTE de pièces détachées

PRESTATION DE POSE

ASSISTANCE et dépannage téléphonique

Solsystems FABRICANT

Calcul section de câble

220 Volts - Monophasé - Cos j = 1

P en KW	I en A	Sections en mm²														
		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
0,5	2,3	100	165	265	395											
1	4,6	50	84	135	200	335	530									
1,5	6,8	33	57	90	130	225	355	565								
2	9	25	43	68	100	170	265	430	595							
2,5	11,5	20	34	54	80	135	210	340	470	630						
3	13,5	17	29	45	66	110	180	285	395	520						
3,5	16	14	24	39	56	96	155	245	335	450						
4	18		21	34	49	84	135	210	295	395	580					
4,5	20		19	30	44	75	120	190	260	350	515					
5	23			27	39	68	105	170	235	315	460	630				
6	27			23	32	56	90	140	195	260	385	530				
7	32				28	48	76	120	170	225	230	460	570			
8	36					42	67	105	145	195	290	400	500	620		
9	41					38	60	94	130	175	255	355	440	550		
10	45					34	54	84	120	155	230	320	400	495	615	
12	55						45	70	98	130	190	265	330	410	510	
14	64						38	60	84	110	165	230	285	350	435	560
16	73							53	74	99	145	200	250	305	380	500
18	82							47	65	88	125	175	220	270	340	440
20	91								59	79	115	160	200	245	310	400
25	114									64	98	130	150	195	245	315
30	136										77	105	135	165	205	265
35	159											90	115	140	175	225
40	182											80	100	125	155	200
45	205												89	110	135	175
50	227													98	120	160
60	273														100	140
70	318															115

380 Volts - Triphasé - Cos j = 0,8

P en KW	I en A	Sections en mm²															
		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
2,5	5	190	325	510	745												
3	6	160	270	420	620												
3,5	7	135	230	365	540	895											
4	8	120	200	320	470	785											
4,5	9	105	180	285	420	700											
5	10	96	165	255	375	630	970										
6	12	79	135	210	315	525	810										
7	14	68	115	180	270	455	700										
8	16	60	105	160	240	400	610	940									
9	18	51	92	145	215	355	550	850									
10	19		84	130	190	320	500	780									
12	23		69	110	160	265	415	640	880								
14	27			94	140	230	355	550	750								
16	31			81	120	200	315	485	655	860							
18	35				110	180	280	430	580	770							
20	38				98	160	255	390	520	690							
25	48					130	205	315	420	555	760						
30	57						170	260	355	465	640	840					
35	67						145	225	300	400	550	730					
40	76							195	260	350	480	640	745				
45	86							175	235	310	430	565	670	770			
50	95							160	215	285	385	510	600	695			
60	114								180	235	320	420	500	580	680		
70	133									200	275	365	430	495	580		
80	152										240	315	375	430	510	600	
90	171										215	280	335	385	445	535	
100	190											250	300	350	405	480	
120	228												250	290	340	400	
140	266													250	290	345	
160	304														255	300	
180	342															265	


Fondations

- ◆ Prévoir une gaine ICT de 90 au centre du massif
- ◆ Prise de terre réalisée à l'aide d'un piquet planté sous la fondation ou avec une câble cuivre déroulé sous la fondation résistance maximum 100 ohm
- ◆ Treillis métallique en fonction de la dimension
 - Taille 4m² : 1m x 1m x 1m
 - Taille 8m² : 1.4m x 1.4m x 1m
 - Taille 12m² : 1.5m x 1.5m x 1m

Béton dosé à 350 kg/m³

Mesure données à titre indicatif pour un sol de 2 kg/cm² de résistance et une zone de vent 2.

Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter.

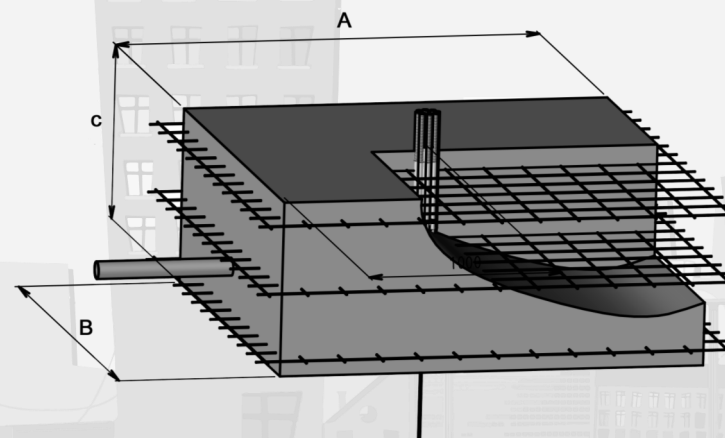

Solsystems FABRICANT

Extrait de la réglementation de la publicité extérieure

Les règlements locaux de publicité peuvent être plus restrictifs. Veuillez vous renseigner auprès de la commune du lieu d'installation du panneau

Publicités numériques

*Ecrans numériques composés de diodes, leds...
avec image fixes, animées ou une vidéo.*

La publicité numérique est soumise à autorisation délivrée pour une durée maximale de huit ans. Elle répond à des règles propres en matière de format, de consommation électrique, de luminosité et de présence sur le mobilier urbain.

Horaires et normes d'extinction des publicités lumineuses

Agglomération de moins de 800 000 habitants

	Surface max	Hauteur max
Dispositifs muraux dans une agglomération de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	Interdits	Interdits
Dispositifs muraux dans une agglomération de plus de 10 000 habitants ou agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	8m² ou 2.1m²	6m ou 3m
Dispositifs scellés au sol dans une agglomération de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	Interdits	Interdits
Dispositifs scellés au sol dans une agglomération de plus de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	8m² ou 2.1m²	6m ou 3m
Dispositifs dans l'emprise des aéroports dont le flux annuel est inférieur à 3 millions de personnes et des gares ferroviaires hors agglomération	8m² ou 2.1m²	6m ou 3m
Dispositifs scellés au sol dans l'emprise des aéroports dont le flux annuel est supérieur à 3 millions de personnes	50m²	10m

	Agglo de - de 10 000 h n'appartenant pas à une uu de - de 100 000 h	Agglo de + de 10 000 h appartenant à une uu de + de 100 000 h	Emprise des gares et aéroports situés hors agglomération
Publicité éclairée par projection ou transparence	Extinction de 1h à 6h	Extinction de 1h à 6h	Pas d'extinction
Publicité éclairée par projection ou transparence supportée par le mobilier urbain	Interdit	Pas d'extinction	Pas d'extinction
Publicité lumineuse non-numérique	Interdit	Extinction de 1h à 6h	Pas d'extinction
Publicité lumineuse non-numérique supportée par le mobilier urbain	Interdit	Interdit	Interdit

Solsystems FABRICANT

Extrait de la réglementation de la publicité extérieure

Les règlements locaux de publicité peuvent être plus restrictifs. Veuillez vous renseigner auprès de la commune du lieu d'installation du panneau.

Règles de surface et de hauteur

	Surface max	Hauteur max
Agglomération de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	4m ²	6m
Agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ou agglomération de plus de 10 000 habitants	12m ²	7.5m
Emprise des aéroports et gares ferroviaires	12m ²	7.5m
Bordure des routes à grande circulation traversant les agglomérations de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	4m ² voire 8m ²	6m

Publicités scellées au sol

Scellés ou installés directement sur le sol

	Surface max	Hauteur max
Agglomération de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	Interdits	Interdits
Agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ou agglomération de plus de 10 000 habitants	12m ²	6m
Emprise des aéroports et gares ferroviaires hors agglomération	12m ²	6m
Emprise des aéroports dont le flux annuel est supérieur à 3 millions de personnes	50m ²	10m

Affiches éclairées par projection ou transparence

Dispositifs dont les affiches sont éclairées par l'extérieur ou l'intérieur au moyen de spots, ampoules, néons ou rampes d'éclairage

	Surface max	Hauteur max
Dispositifs muraux dans une agglomération de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	4m ²	6m
Dispositifs muraux dans une agglomération de plus de 10 000 habitants ou agglomération appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ou dans l'emprise d'un aéroport ou d'une gare ferroviaire	12m ²	7.5m
Dispositifs scellés au sol dans une agglomération de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	Interdits	Interdits
Dispositifs scellés au sol dans une agglomération de plus de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants	12m ²	6m
Dispositifs scellés au sol dans l'emprise des aéroports dont le flux annuel est inférieur à 3 millions de personnes et des gares ferroviaires hors agglomération	12m ²	6m
Dispositifs scellés au sol dans l'emprise des aéroports dont le flux annuel est supérieur à 3 millions de personnes	50m ²	10m


LED DISPLAY



R
E
F
E
R
E
N
C
E
S




Retrouvez-nous sur
www.solsystems.net
ou sur

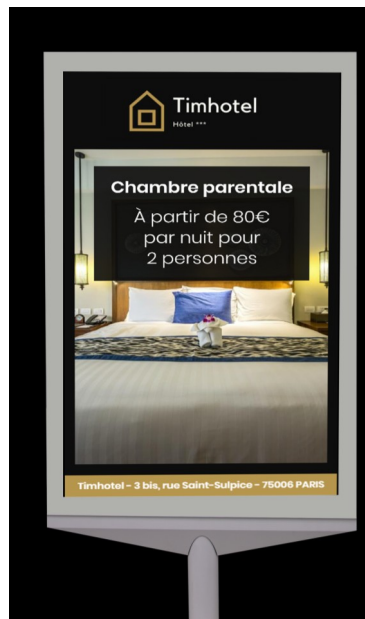

Solsystems FABRICANT

REFERENCES





Ecran à Led P10 mural

Trièdre déroulant 8m²





FABRICANT de panneaux de communication

Retrouvez SOLSYSTEMS sur www.solsystems.net



Nouvelle adresse

SARL SOLSYSTEMS

Parc d'activité, 403 rue Gaillat - 64990 Lahonce

Tél : +33 (0)5 59 55 00 46

contact@solsystems.net - 392 310 835 000 47

Lahonce



www.solsystems.net

